

**COMUNE DI PONTASSIEVE**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

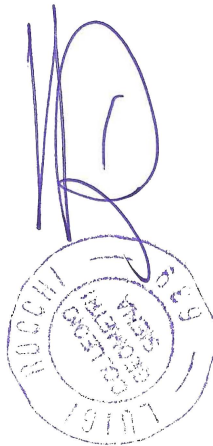
pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE, PISTA CICLABILE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
Via Aretina - Pontassieve

**COMMITTENTE:** RUFFINO s.r.l.

Data, 13/02/2024

A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI PONTASSIEVE" around the perimeter and "13/02/2024" in the center.

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>QUADRANTE N. 2-3-4-5 (Cat 2)</b>							
1 / 1 TOS24_05.A 03.001.001	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali. Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm					170,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					170,00	3,61	613,70
2 / 2 TOS24_05.A 03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo	170,00			0,500	85,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					85,00	73,66	6'261,10
3 / 3 TOS24_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere SCARIFICA ASFALTO DEMOLIZIONE CORPO STRADALE RIMOZIONE SCAVI	170,00 170,00			0,100 0,500	17,00 85,00 68,10		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					170,10	45,57	7'751,46
4 / 4 TOS24_01.A 04.014.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50  PISTA CICLABILE MARCIAPIEDE		117,00 110,00	0,300 0,300		35,10 33,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					68,10	98,51	6'708,53
5 / 5 TOS24_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/20 mm Spessore compresso: 6 cm PISTA CICLABILE		117,00			117,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					117,00	22,37	2'617,29
6 / 6 TOS24_04.E 02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per marciapiedi Con aggregato pezzatura: 0/5 mm Spessore finito compresso: 2 cm PISTA CICLABILE		117,00			117,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					117,00	10,04	1'174,68
7 / 7 TOS24_PR.P 15.062.001	Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-3 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 160 mm					68,00		
	SOMMANO m					68,00	10,51	714,68
	<b>A RIPORTARE</b>							25'841,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'841,44
8 / 8 TOS24_05.A 09.001.002	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). PISTA CICLABILE MARCIAPIEDE		117,00 110,00	0,300 0,300		35,10 33,00		
	SOMMANO m³					68,10	47,23	3'216,36
9 / 9 TOS24_01.F 06.010.004	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	160,48	962,88
10 / 10 TOS24_04C AM.E06.011. 001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) (par.ug.=55+6+3)	64,00				64,00		
	SOMMANO m					64,00	23,22	1'486,08
11 / 11 TOS24_04.E 06.015.002	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici CORDONATO CM 50					54,00		
	SOMMANO m					54,00	24,35	1'314,90
12 / 12 TOS24_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza					64,00		
	SOMMANO m					64,00	6,99	447,36
13 / 13 TOS24_PR.P 12.011.011	Cordonato in calcestruzzo vibrocompresso. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004. ad elementi dritti, ad uso spartitraffico. Base maggiore: 25 cm Base minore: 15 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 50 cm CORDONATO CM 50					54,00		
	SOMMANO m					54,00	11,69	631,26
14 / 14 TOS24_01.B 04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 PISTA CICLABILE MARCIAPIEDE CORDOLATURE	2,00	117,00 110,00 68,00	0,150 0,150 0,500	0,300	17,55 16,50 20,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					54,45		33'900,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,45		33'900,28
	SOMMANO m³					54,45	152,26	8'290,56
15 / 15 TOS24_PR.P 06.002.004	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 100x100							
	PISTA CICLABILE	1,10	117,00		4,140	532,82		
	MARCIAPIEDE	1,10	110,00		4,140	500,94		
	CORDOLATURE	1,10	68,00	0,500	0,300	11,22		
	CORDOLATURE	1,10	68,00	0,500	0,300	11,22		
	SOMMANO kg					1'056,20	1,05	1'109,01
16 / 16 TOS24_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa							
	MARCIAPIEDE		110,00			110,00		
	SOMMANO m²					110,00	36,21	3'983,10
17 / 17 TOS24_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15							
			80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	0,36	28,80
18 / 18 TOS24_04.E 06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	415,53	2'493,18
19 / 19 TOS24_06.I0 5.026.100	Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant'altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione);							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	56,86	341,16
20 / 20 TOS24_06.I0 5.042.010	Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.							
	A RIPORTARE							50'146,09



